

DECORAÇÃO
EXTERIOR &
INTERIOR



odem

C
A
T
Á
L
O
G
O

Odem Portugal

A Odem Portugal apresenta a sua mais recente aposta: a linha Decoração. Um portefólio pensado para transformar ambientes interiores e exteriores, combinando design contemporâneo com soluções práticas e funcionais.

Dos painéis acústicos e revestimentos SPC aos rodapés, sancas e painéis ripados em WPC, cada produto foi selecionado para oferecer qualidade, sofisticação e versatilidade em diferentes projetos. A nossa missão é tornar a decoração acessível, sem comprometer a estética nem a durabilidade.

Com esta coleção, reforçamos o compromisso de inovar e acompanhar as tendências do setor, ajudando profissionais e clientes a criar espaços únicos, confortáveis e inspiradores.





Índice

04 INTERIOR

- 06 Painel Ripado Acústico
- 12 Revestimento PS – Anti-Humidade
- 18 Revestimento SPC
- 20 Perfis para painéis SPC
- 28 Sancas
- 30 Rodapé PS HD - Pintavel
- 32 Rodapé Slim Alumínio

34 EXTERIOR

- 36 Revestimento Ripado em WPC
- 40 Poste decorativo em WPC





01

INTERIOR



PAINÉIS DE REVESTIMENTO • RODAPÉS • SANCAS

PAINEL RIPADO ACÚSTICO

DIMENSÕES DOS PAINÉIS

- Altura: 600 mm
- Largura: 600 mm
- Espessura: 18 mm

Os painéis DecoWall no formato 60x60 cm são ideais para aplicações modulares em tetos ou paredes, oferecendo uma solução estética e funcional para o conforto acústico em diversos ambientes. Com uma estrutura em MDF, revestimento em folha de madeira natural e base em feltro de poliéster, garantem excelente absorção sonora aliada a um design sofisticado.

COMPOSIÇÃO:

- MDF: Estrutura rígida e durável;
- Feltro Acústico: Fibra de poliéster com resistência ao fogo Classe A (certificação ASTM E84-16);
- Folha de Madeira Natural – Variações únicas de cor, veios e textura natural.

TEKA

CODIGO
DEW03TE60

MODELO
Painel Acústico Odem Teka

MEDIDA
600x600x18mm

CAIXA
4pçs

SMOKED OAK

CODIGO
DEW05SM60

MODELO
Painel Acústico Odem Smoked Oak

MEDIDA
600x600x18mm

CAIXA
4pç

OILED OAK

CODIGO
DEW16OI60

MODELO
Painel Acústico Odem Oiled Oak

MEDIDA
600x600x18mm

CAIXA
4pç



BLACK OAK

CODIGO
DEW09BL60



MODELO
Painel Acústico Odem Black Oak

MEDIDA
600x600x18mm

CAIXA
4pç

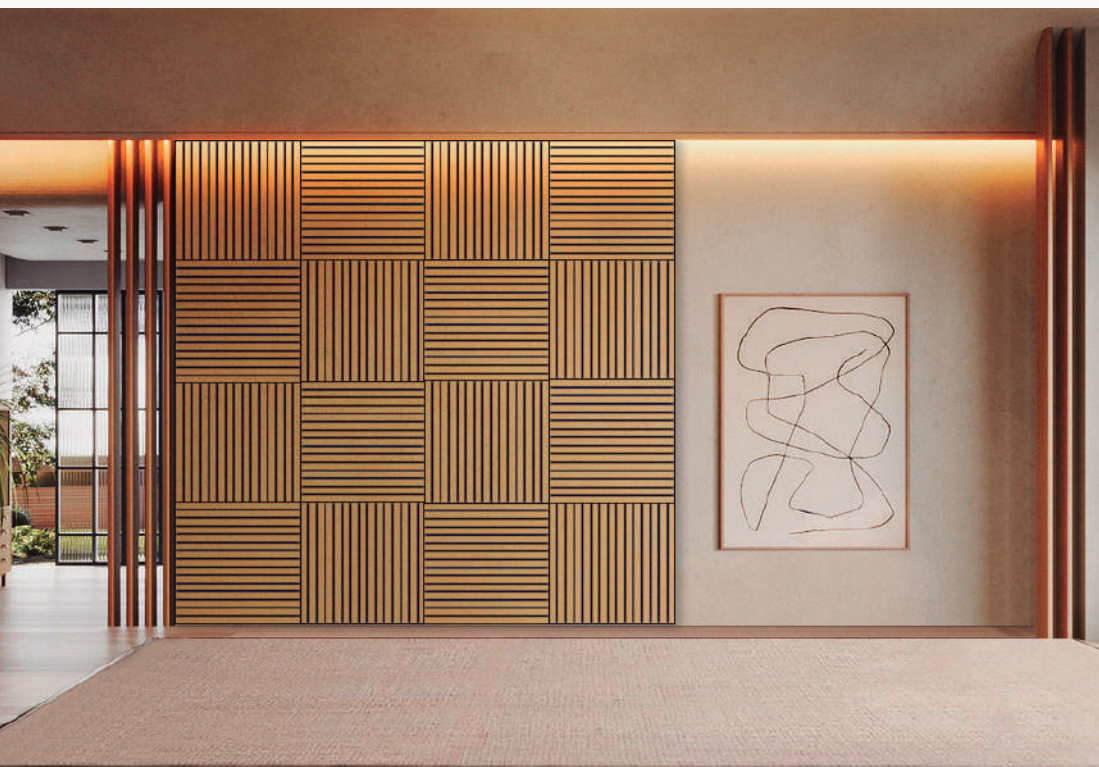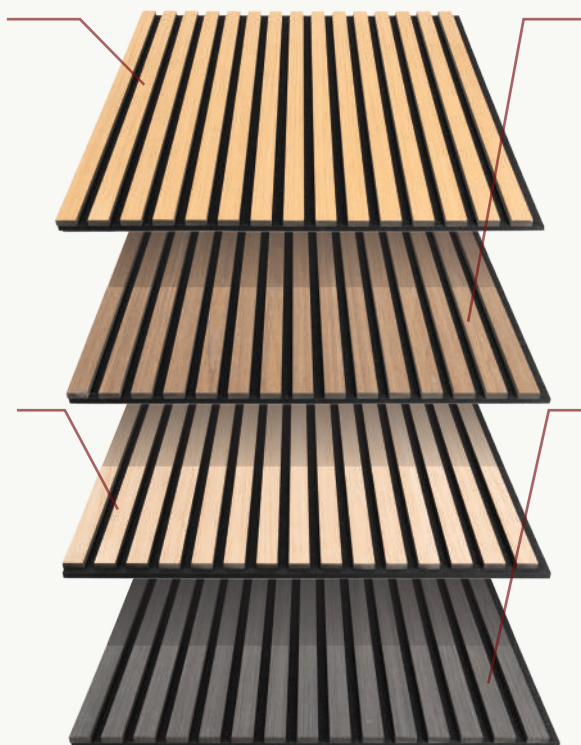

Medidas:

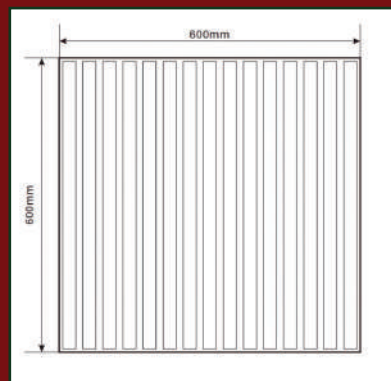

Medida do Painel:

- 600mm (altura)
- 600mm (largura)
- 18mm (espessura)

VANTAGENS:

- Formato modular e versátil, ideal para tetos e paredes, permitindo uma instalação rápida e prática;
- Possibilidade de criar padrões personalizados: a disposição dos painéis pode ser feita em linhas, quadrícula, ziguezague ou formatos criativos, permitindo liberdade de design e valorização estética dos espaços;
- Excelente desempenho acústico com possibilidade de atingir Classe A quando instalado com lã mineral;
- Fácil de manusear e cortar, adaptando-se a diferentes projetos de arquitetura e decoração;
- Integração perfeita em ambientes modernos e profissionais, conferindo sofisticação e identidade visual

APLICAÇÕES

Recomendado para escritórios, salas de reunião, espaços comerciais, estúdios e zonas técnicas que exigem controlo acústico com um acabamento premium.

INSTALAÇÃO

Instalação simples por colagem, fixação com parafusos ou montagem sobre ripas. Pode ser cortado com ferramentas básicas como X-Acto ou serra manual. Recomenda-se o uso de ripas e lã de rocha para melhor desempenho acústico.






PAINEL RIPADO ACÚSTICO

DIMENSÕES DOS PAINÉIS

- Altura: 2400 mm
- Largura: 600 mm
- Espessura: 18 mm

Os painéis DecoWall são uma solução elegante e funcional para quem procura aliar design contemporâneo à melhoria do conforto acústico dos espaços. Com um acabamento natural em folha de madeira, os painéis são compostos por uma base de MDF e feltro acústico em fibra de poliéster, garantindo desempenho acústico de qualidade e um toque estético único.

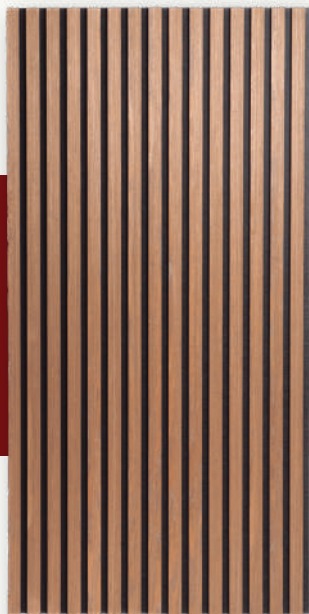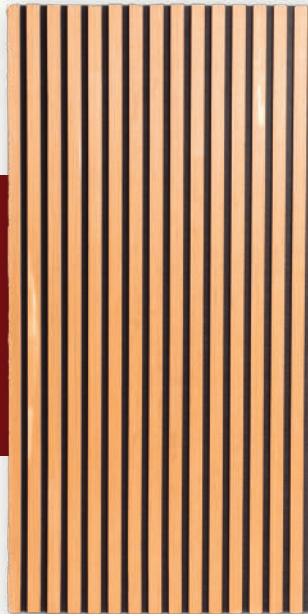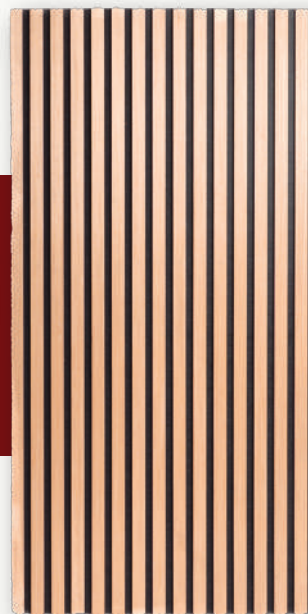BLACK OAK**SMOAKED OAK****TEKA****OILED OAK****PRETO****CINZA****VERDE CLARO****BRANCO**

VANTAGENS:

- Eficácia na absorção sonora, com possibilidade de atingir Classe A quando instalado com lã mineral;
- Fácil instalação com diversas opções:
 - Colagem direta na parede;
 - Fixação com parafusos;
 - Montagem sobre ripas com lã de rocha para desempenho acústico otimizado.

APLICAÇÕES

Ideal para uso em salas de estar, escritórios, espaços comerciais, estúdios e ambientes onde o conforto acústico e o design se unem.

INSTALAÇÃO

A instalação é simples e versátil, podendo ser feita com cola de montagem, parafusos ou sobre estrutura de ripas de madeira. O feltro permite a fixação direta, e o corte pode ser feito com ferramentas manuais comuns, como X-Acto ou serra de recortes.

COMPOSIÇÃO:

- **MDF:** Suporte estrutural do painel;
- **Feltro Acústico:** Fibra de poliéster, classe de resistência ao fogo A (certificação ASTM E84-16);
- **Folha de Madeira Natural:** Disponível em diferentes acabamentos, com variações naturais de cor, veios e textura.

DEW09BL**MODELO**

Painel Acústico Odem Black Oak

MEDIDA

600x2400mm

DEW03TE**MODELO**

Painel Acústico Odem Teka

MEDIDA

600x2400mm

DEW05SM**MODELO**

Painel Acústico Odem Smoked Oak

MEDIDA

600x2400mm

DEW16OI**MODELO**

Painel Acústico Odem Oiled Oak

MEDIDA

600x2400mm

DEWBR**MODELO**

Painel Acústico Odem Branco

MEDIDA

600x2400X18mm

DEWCZ**MODELO**

Painel Acústico Odem Cinza

MEDIDA

600x2400X18mm

DEWPR**MODELO**

Painel Acústico Odem Preto

MEDIDA

600x2400X18mm

DEWVR**MODELO**

Painel Acústico Odem Verde Claro




MEDIDA


600x2400X18mm

Medidas:

Medida do Painel:

- 2400mm (altura)
- 600mm (largura)
- 18mm (espessura)

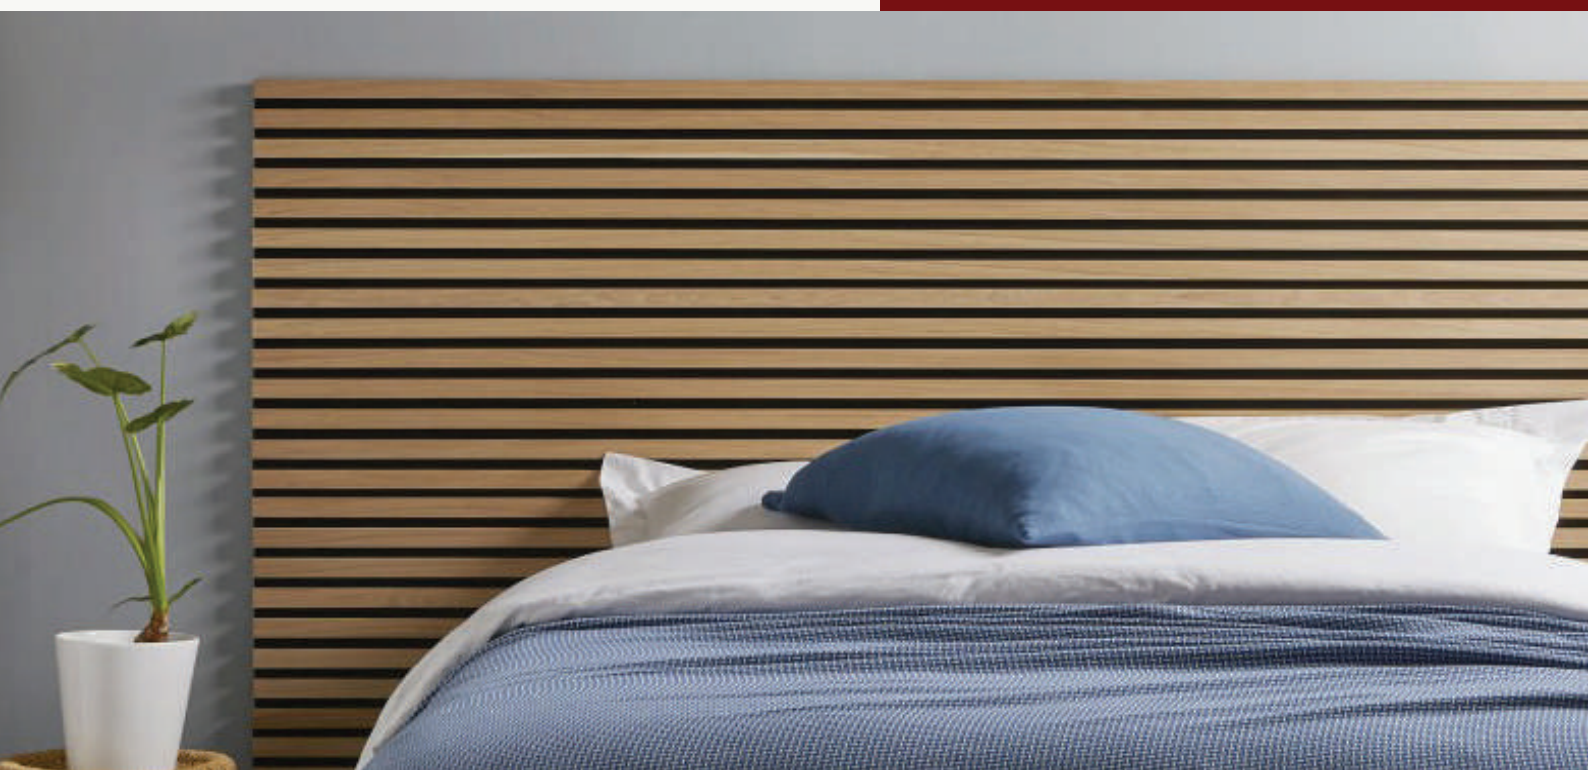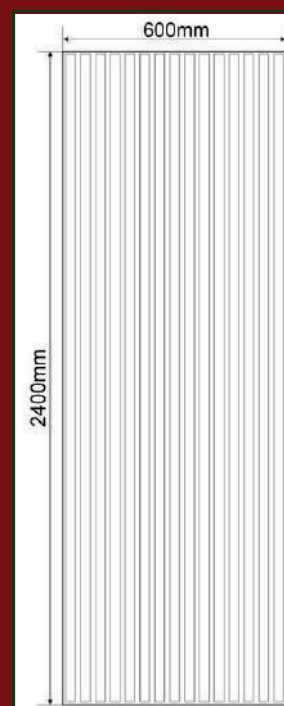

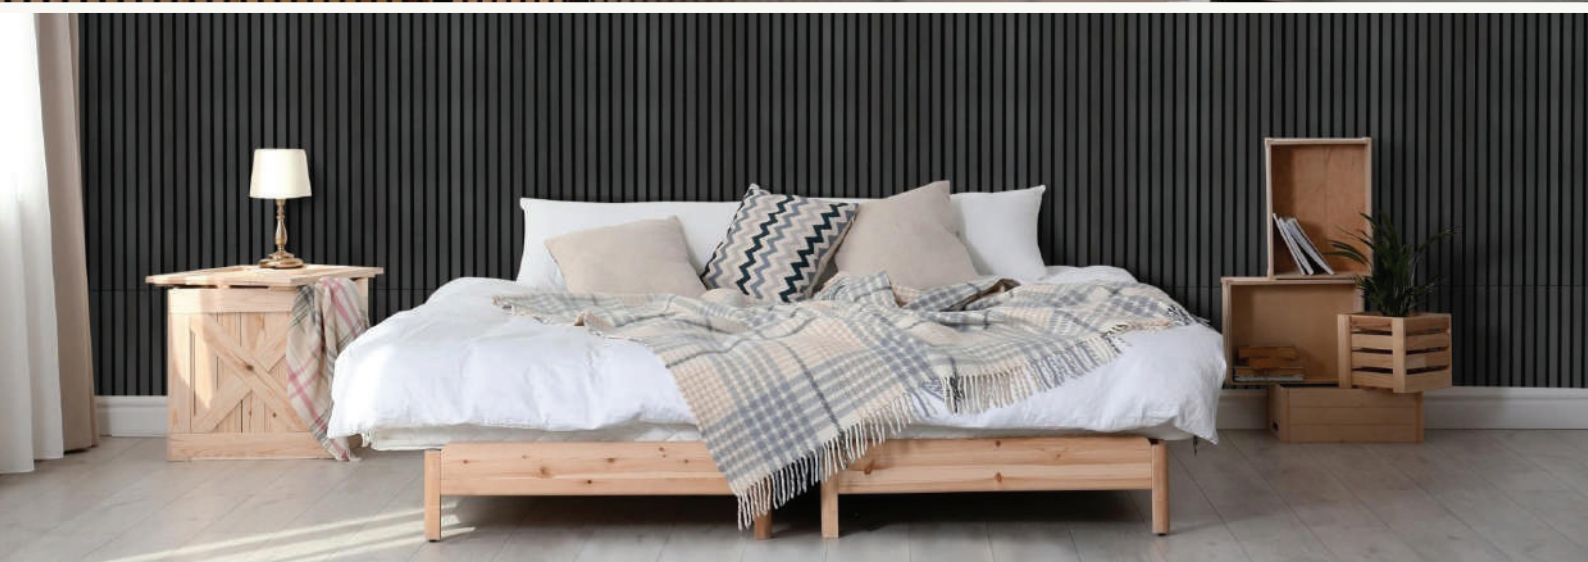



REVESTIMENTO PS ANTI-HUMIDADE


Altura dos painéis:
• 2800mm

Os Painéis de Revestimento PS Anti-Humidade são fabricados em poliestireno de alta densidade, o que lhe confere resistência à água e a riscos. Com design discreto e moderno, torna-se ideal para criar um ambiente diferenciado e/ou de destaque em qualquer parede interior. A sua instalação é simples e rápida.

EFEITO MADEIRA




IMJC1066W37A

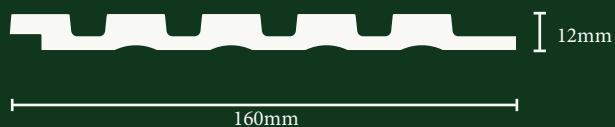

EFEITO MADEIRA COM FUNDO PRETO



IMJC10660081BT

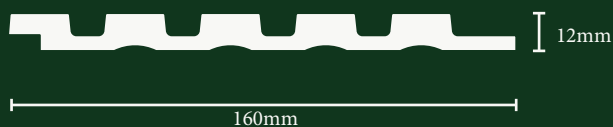

BRANCO PINTÁVEL




IMJC1066W




PAINEL RIPADO CURVO BRANCO PINTÁVEL



IMJC1214W

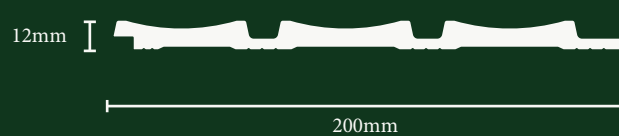

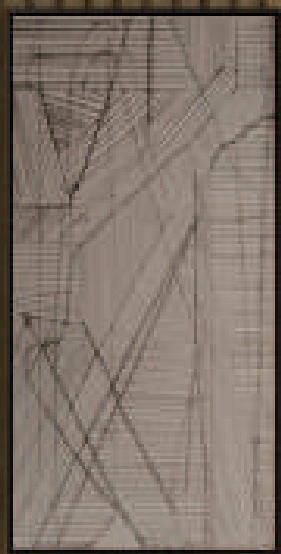

IMJC1066W37A



IMJC10660081BT



IMJC1066W



IMJC1214W



REVESTIMENTO SPC


Os painéis de parede SPC (Stone Plastic Composite) são um novo tipo de revestimento decorativo de parede, compostos principalmente por uma mistura de pó de pedra natural e plástico (PVC). Este material combina as vantagens do plástico e da pedra, oferecendo propriedades como resistência à água, fácil instalação, retardamento de chama, resistência ao desgaste e fácil limpeza.

Devido ao seu excelente desempenho, os painéis de parede SPC têm sido amplamente utilizados na decoração de interiores, em casas de banho, cozinhas, espaços comerciais e outros



MATERIAIS:

Linha Mármore

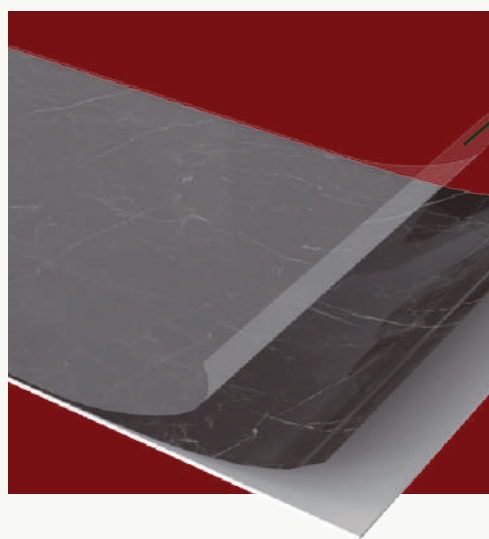

Proteção UV

Filme decorativo


Núcleo SPC

Dimensões:

600 x 2600

450 x 900

Linha Pedra

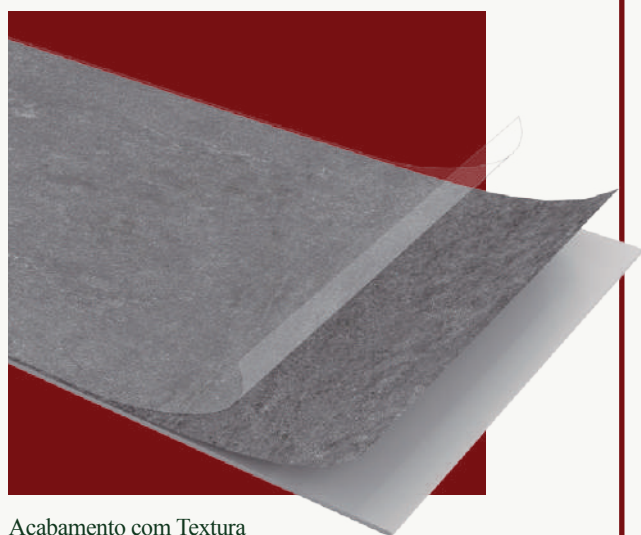

— Núcleo Rígido SPC

Painéis compostos de alto desempenho que combinam as qualidades excepcionais da pedra e do plástico, garantindo força e durabilidade superiores.

— Camada Decorativa (Filme Decorativo)

Oferecemos padrões texturizados amplamente populares, adequados a vários estilos de interiores. As nossas texturas de alta definição imitam com grande realismo os materiais naturais.


— Camada de Revestimento UV

O tratamento UV de alto desempenho protege eficazmente o painel contra danos causados pelos raios ultravioleta.

— Acabamento com Textura (Embossing)

Disponível nas linhas Coral e Rocha, com toque realista e visual elegante.

Acabamento com Textura

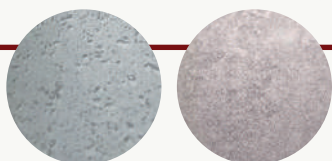


Acabamento Coral ou Rocha

SISTEMA ENCAIXE SEM JUNTAS:



4mm

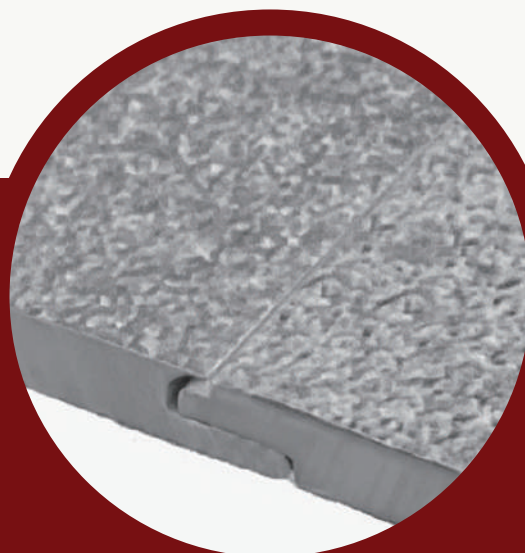












SY24



SY28

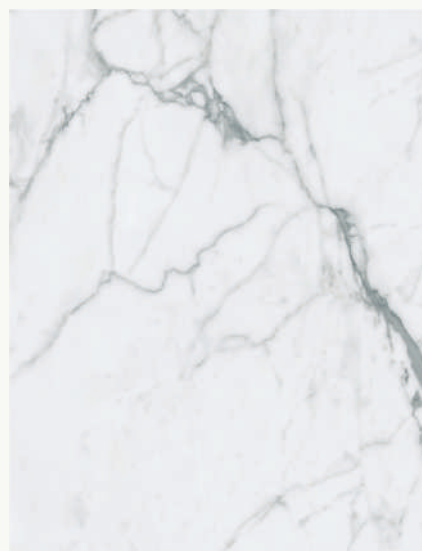

SY09



SY27




SY08



SY17



SY13

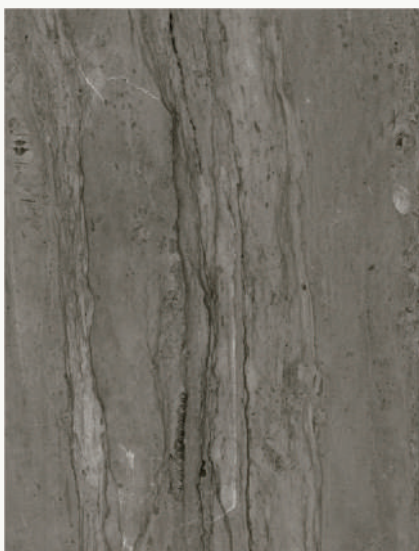

SY18



SY03




SY07




SY16



SY14

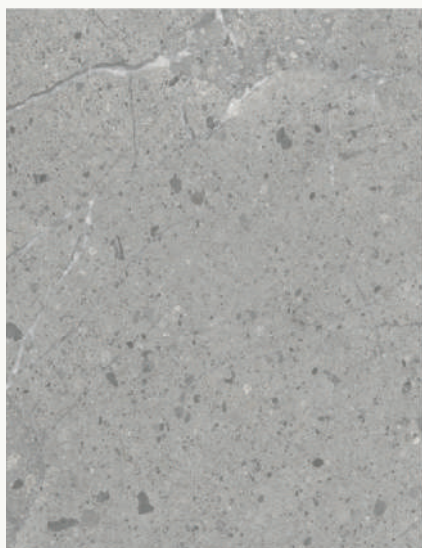

SY05

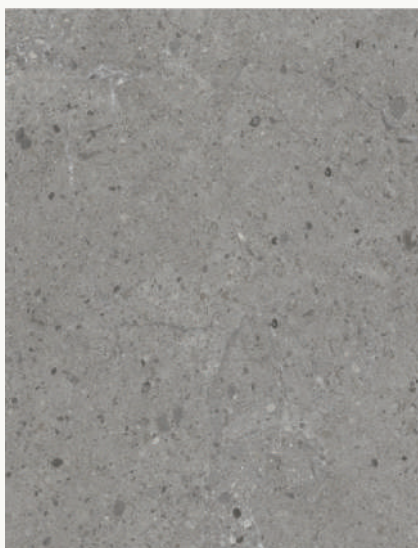

SY19




SY02



SY10



SY30


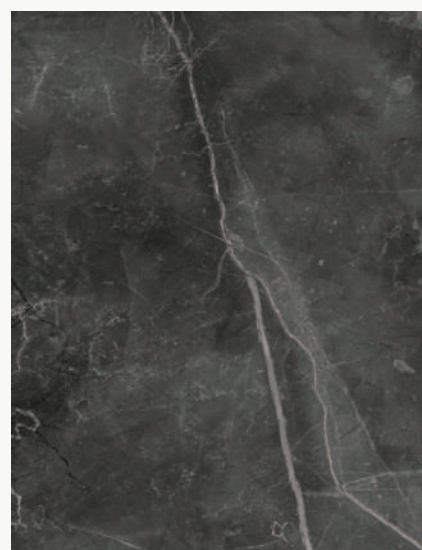


SY12



INSTALAÇÃO:

Perfis de acabamento



— ■ **SYJA537CA (cinza)** — ■ **SYJA537PA (preto)**

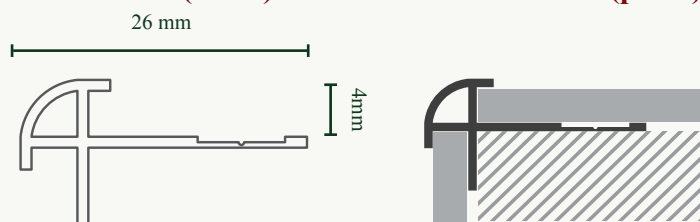


— ■ **SYJA536CA (cinza)** — ■ **SYJA536PA (preto)**

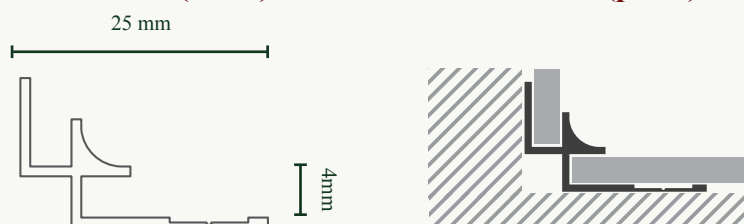

— ■ **SYJA538CA (cinza)** — ■ **SYJA538PA (preto)**

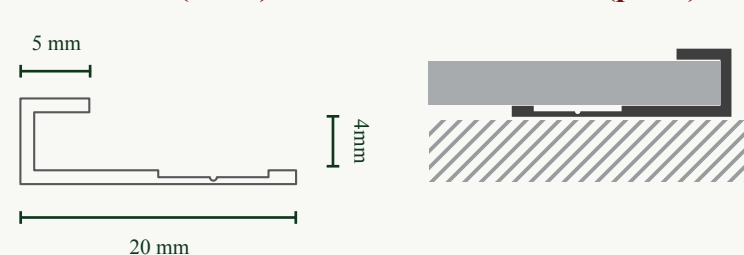

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

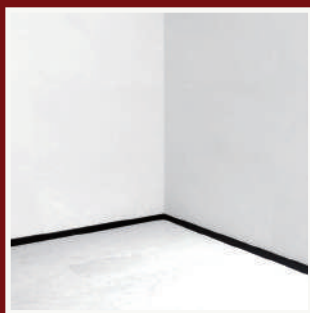

1. Certifique-se que a parede a instalar esteja lisa e limpa de resíduos.



2. Utilizar cola de montagem ou cola e veda em cartucho, adequados para aplicação em superfícies lisas e limpas



3. Colocar o painel na parede pressionado firmemente para garantir uma boa aderência.



4. Instalar com o seu sistema de encaixe macho e fêmea



5. Cortar com um X-Acto



6. Instalar os painéis SPC cortados nas extremidades



7. Utilize o perfil de acabamento terminal para finalizar a extremidade. O mesmo método aplica-se aos cantos interiores e exteriores




8. Instalação completa

DIMENSÕES:

Medida: 900 x 450 x 4mm

Embalagem: 960 x 1410 x 720 mm

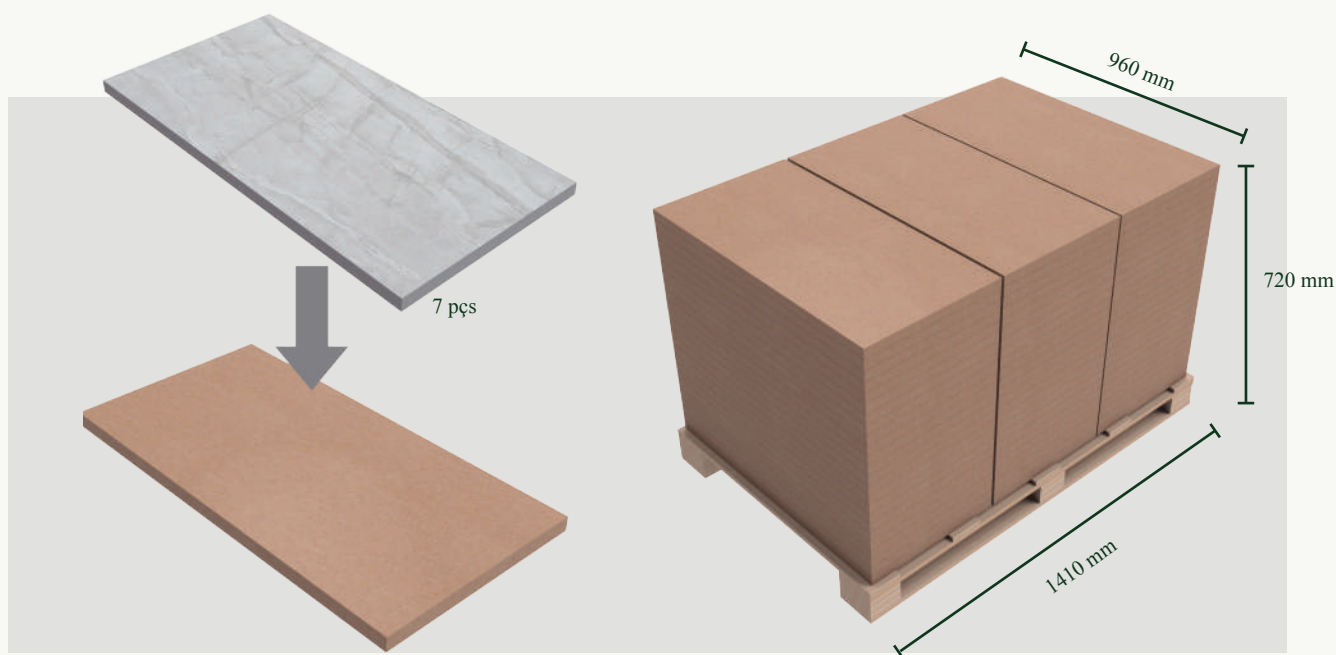


Caixas: 7un.

DIMENSÕES:


Medida: 2600x600x4mm

Embalagem: 2620x620x420mm

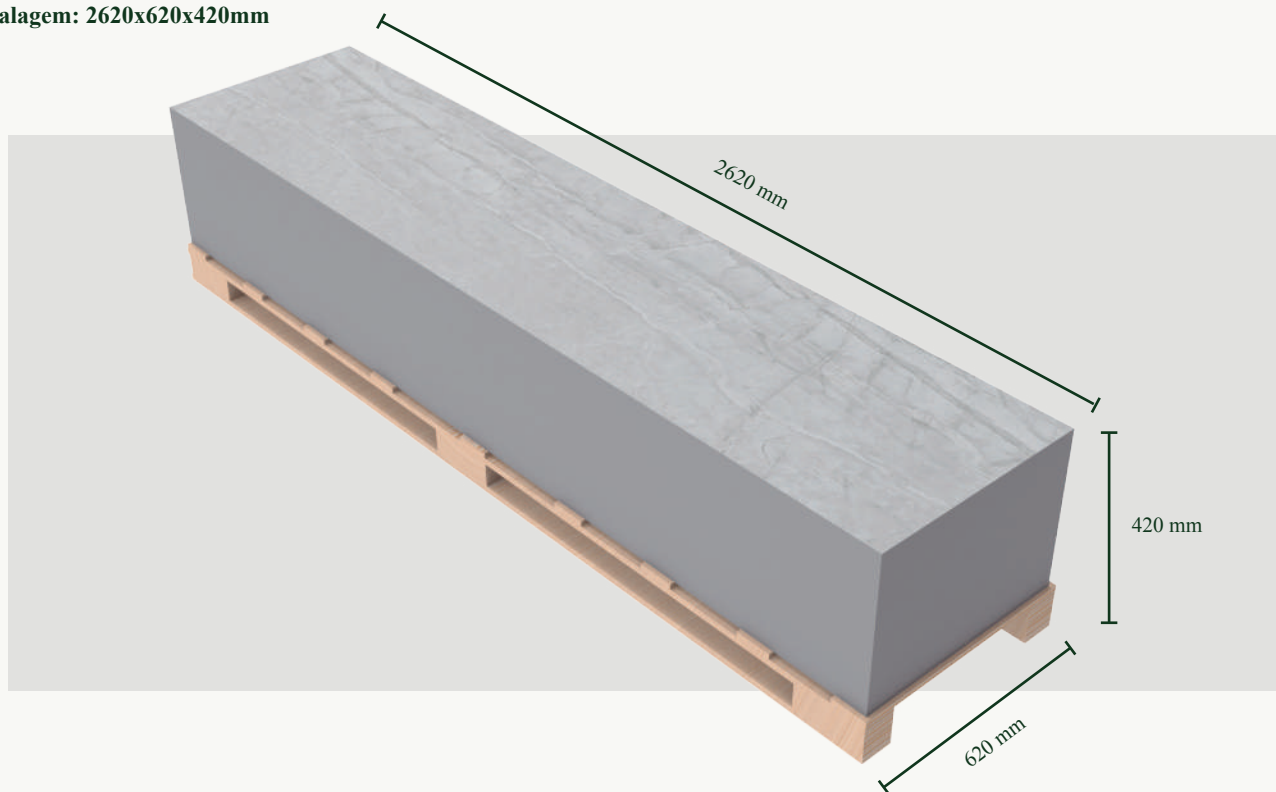



UP21

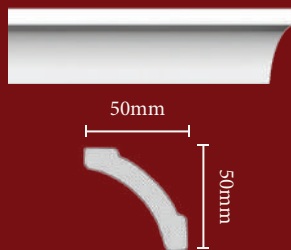

CODIGO
UP21


MODELO
Sanca em XPS
(poliestireno extrudido)

MEDIDA
50x50x200mm

METROS/CX
96m

UP21

UP23

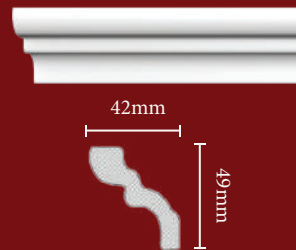

CODIGO
UP23


MODELO
Sanca em XPS
(poliestireno extrudido)

MEDIDA
49x42x200mm

METROS/CX
120m

UP23

UP24

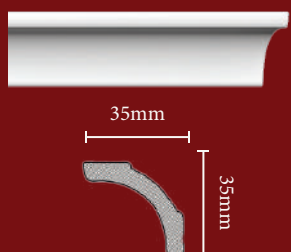

CODIGO
UP24


MODELO
Sanca em XPS
(poliestireno extrudido)

MEDIDA
35x35x200mm

METROS/CX
190m

UP24

UP26

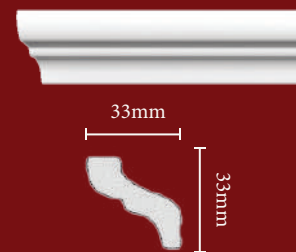

CODIGO
UP26


MODELO
Sanca em XPS
(poliestireno extrudido)

MEDIDA
33x33x200mm

METROS/CX
230m

UP26

UP27

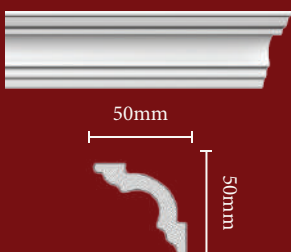

CODIGO
UP27


MODELO
Sanca em XPS
(poliestireno extrudido)

MEDIDA
50x50x200mm

METROS/CX
100m

UP27

D314

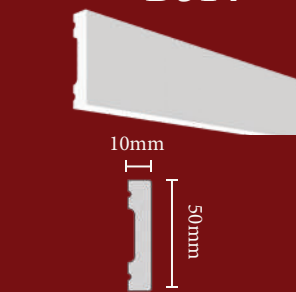

CODIGO
D314

MODELO
Sanca Poliestireno HD

MEDIDA
50x2000x10mm

METROS/CX
38m

D314





RODAPÉ PS HD PINTÁVEL

É produzido em poliestireno de alta densidade totalmente resistente a água e à humidade. Este rodapés poderão ser usados com sucesso em ambientes com humidade, como casas de banho, e cozinhas. Podem ser pintados com tinta à base de água e são de fácil aplicação.




D301

CODIGO
D301
MODELO
Rodapé Poliestireno HD curvo
MEDIDA
80x2400x12mm
CAIXA
34pç
METRO S/CX
81,6m

D301**D302**



CODIGO
D302
MODELO
Rodapé Poliestireno HD curvo
MEDIDA
100x2400x15mm
CAIXA
22pç
METRO S/CX
52,8m

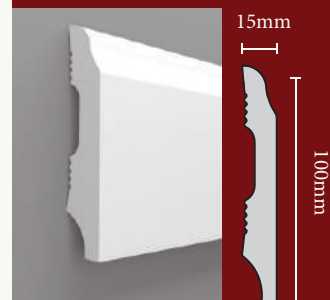D302**D311**

CODIGO
D311
MODELO
Rodapé Slim Poliestireno HD curvo
MEDIDA
57x2400x5mm
CAIXA
70pç
METRO S/CX
81,6m

D311**D312**


CODIGO
D312
MODELO
Rodapé Slim Poliestireno HD curvo
MEDIDA
78x2400x5mm
CAIXA
50pç
METRO S/CX
120m

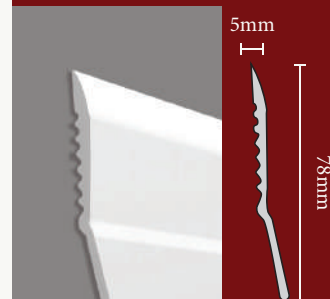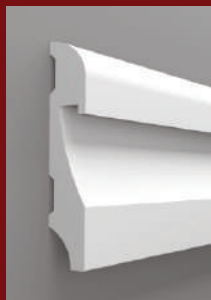D312**D304**

CODIGO
D304
MODELO
Rodapé Poliestireno HD led
MEDIDA
115x2400x20mm
CAIXA
14pç
METRO S/CX
33,6m

D304**D307**


CODIGO
D307
MODELO
Rodapé Poliestireno HD Quadrado
MEDIDA
70x2400x14mm
CAIXA
30pç
METRO S/CX
72m

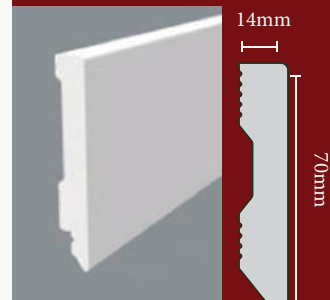D307**D308**

CODIGO
D308
MODELO
Rodapé Poliestireno HD Quadrado
MEDIDA
100x2400x14mm
CAIXA
22pç
METRO S/CX
548m

D308**D313**

CODIGO
D313
MODELO
Rodapé Poliestireno HD de Cobertura
MEDIDA
120x2400x14mm
CAIXA
15pç
METRO S/CX
36,0m

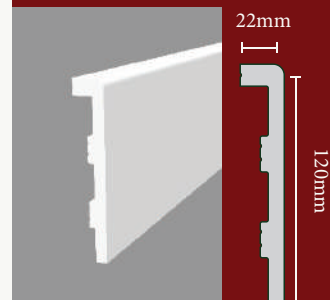D313

RODAPÉ SLIM ALUMÍNIO

Rodapés em Alumínio com acabamentos em satinado ou brilhante. São uma solução bastante resistente e de fácil aplicação, quer em espaços comerciais, escritórios ou habitação. Ideal para locais que requerem um nível de limpeza bastante elevado e constante.





6ROD6S

CODIGO
6ROD6S
MODELO
60mm
ACABAMENTO
Satinado
BARRA
2m
CAIXA
40m

6ROD6

CODIGO
6ROD6
MODELO
60mm
ACABAMENTO
Brilhante
BARRA
2m
CAIXA
40m

6ROD8S

CODIGO
6ROD8S
MODELO
80mm
ACABAMENTO
Satinado
BARRA
2m
CAIXA
40m

6ROD8

CODIGO
6ROD8
MODELO
80mm
ACABAMENTO
Brilhante
BARRA
2m
CAIXA
40m

6ROD10S



CODIGO
6ROD10S
MODELO
100mm
ACABAMENTO
Satinado
BARRA
2m
CAIXA
40m

6ROD10

CODIGO
6ROD10
MODELO
100mm
ACABAMENTO
Brilhante
BARRA
2m
CAIXA
40m

EXEMPLO E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1 Corte o perfil à medida do comprimento da aresta ou junta onde será aplicado.
- 2 Aplique o Cola e Veda na superfície sobre a qual o perfil será colocado.
- 3 Pressione a parte do perfil com o Cola e Veda contra a superfície.
- 4 Deixe uma junta mínima de 2 mm.
- 5 Remova de imediato qualquer excesso de Cola e Veda.

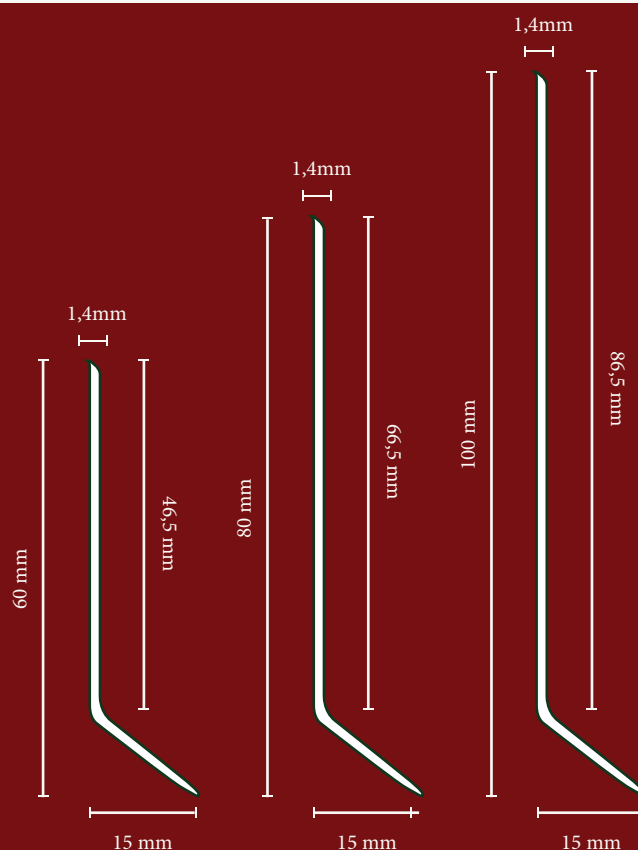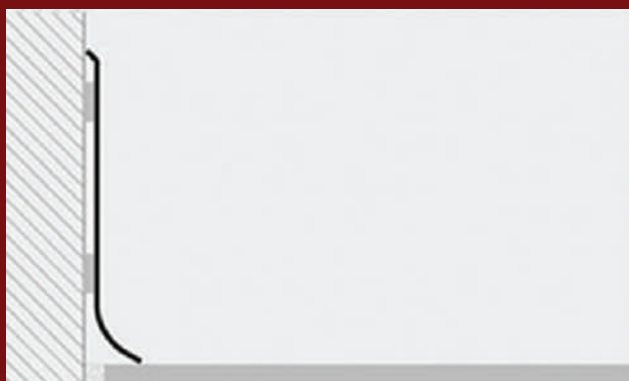



02

EXTERIOR



PAINEL DE REVESTIMENTO WPC • POSTE DECORATIVO WPC

Cor - Teca

REVESTIMENTO RIPADO EM WPC

Revestimento exterior com estilo moderno. A referência INJE232CTB apresenta um design plano e minimalista, ideal para criar fachadas elegantes e contemporâneas. Com perfil de 212x26x2900mm, destaca-se pela sua superfície uniforme e acabamento sofisticado, perfeito para projetos de arquitetura exterior com linhas depuradas.

Cores:


MW Pinho	TB Teca	DC Castanho Escuro	SG Cinza Prata
TA Carvalho	LG Antracite	AW Carvalho Bege	RW Wengué




INJE232CTB

Dimensões:


219*26mm x 2900mm

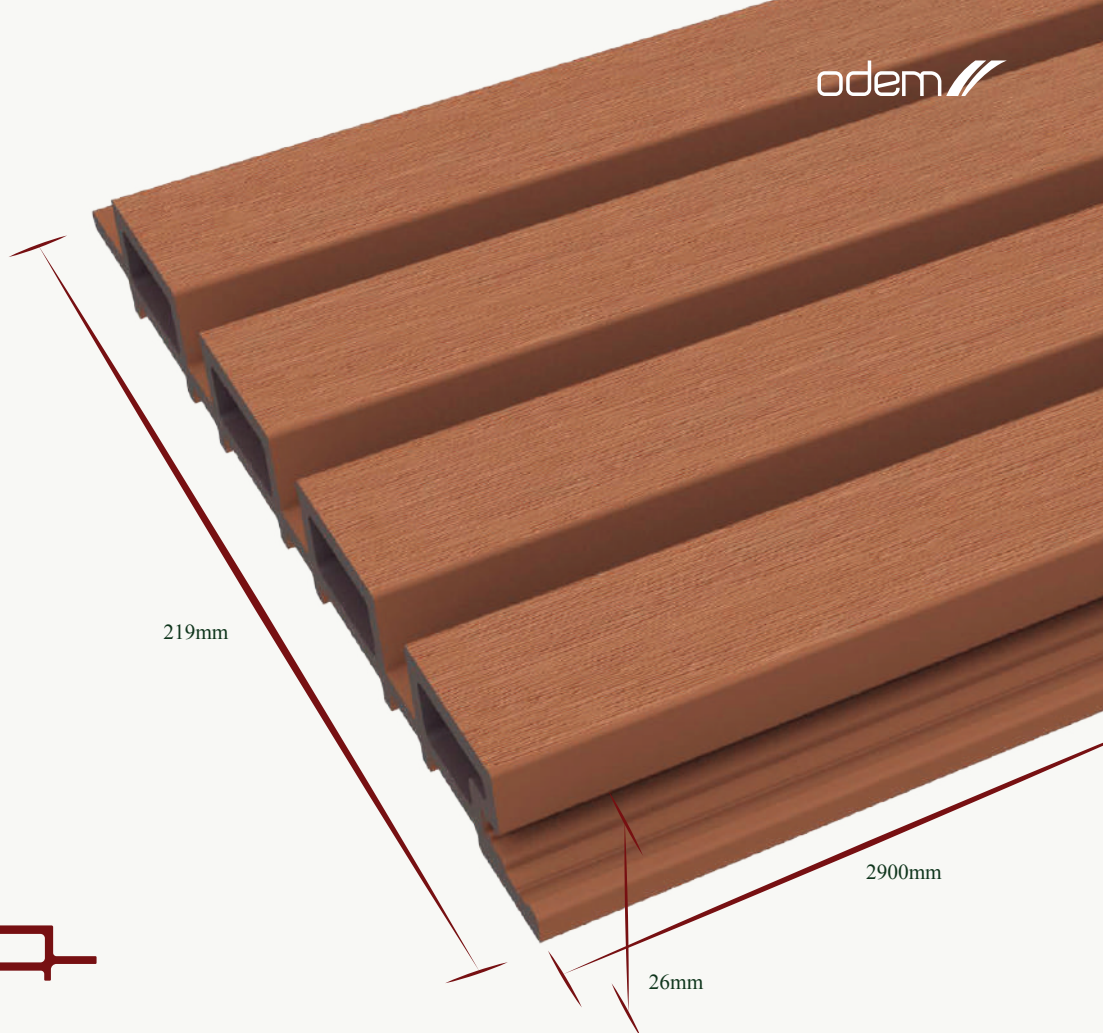


INJE232CMW

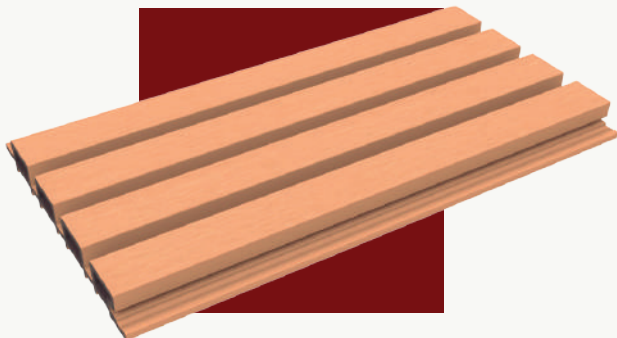

INJE232CLG

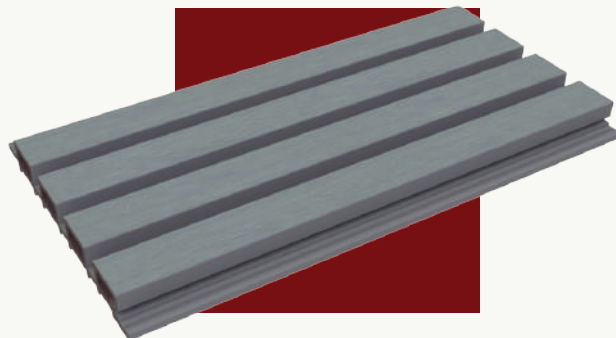

INJE232CTA

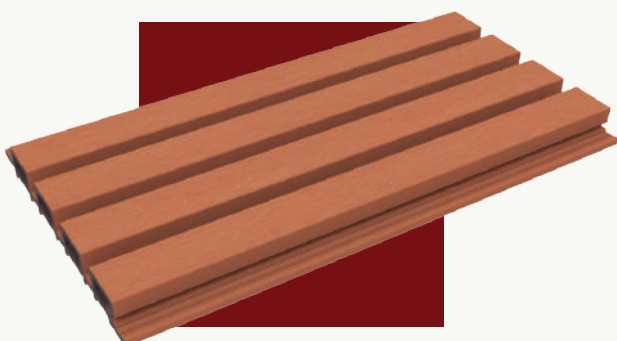

INJE232CDC



ACESSÓRIOS PARA REVESTIMENTO WPC


- Parafuso e bucha para Perfil de suporte

– INLA008



- Parafusos de fixação das Placas



– INLA004

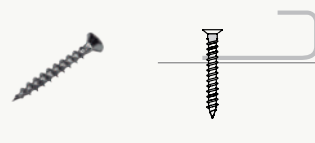

ACESSÓRIOS:

– INJE100


Perfil de suporte / Fixação

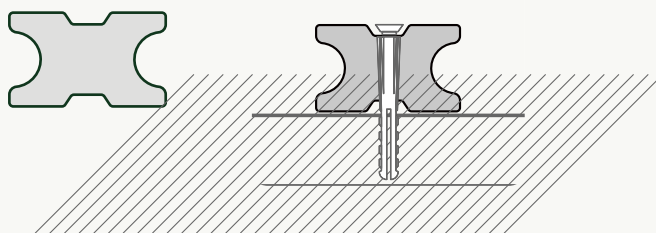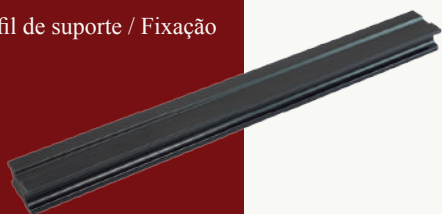

Size: 40*24mm

– INJE104


Perfil de canto

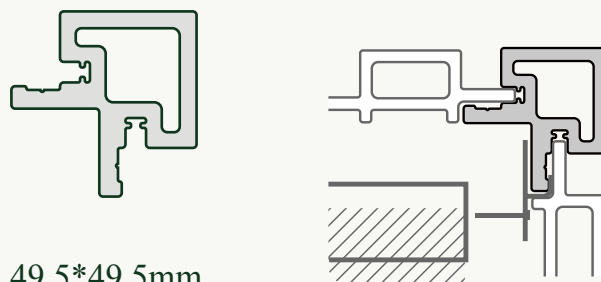

Size: 49.5*49.5mm


– INJE101

Perfil Terminal

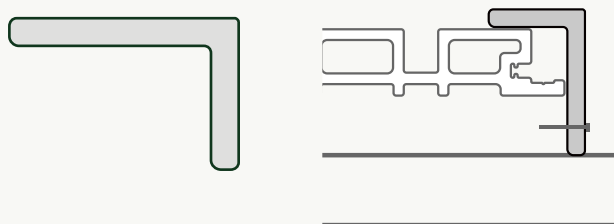


Size: 60*40mm


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

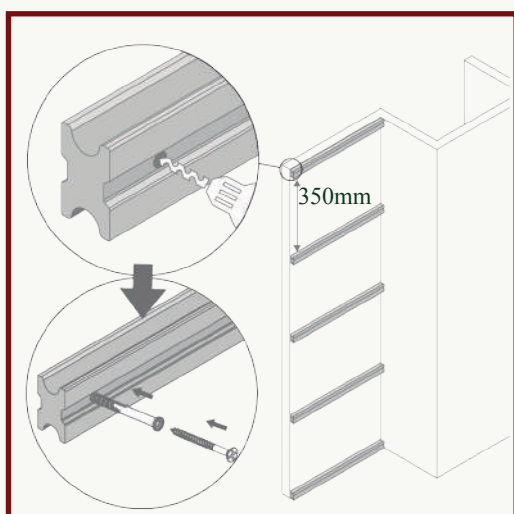


01. Instale os Perfis de suporte na horizontal utilizando os parafusos com bucha INLA008, com uma distância de 35cm entre cada. O primeiro parafuso deverá ser aplicado a cerca de 10cm do início e os seguintes com uma distância de cerca de 22cm entre cada

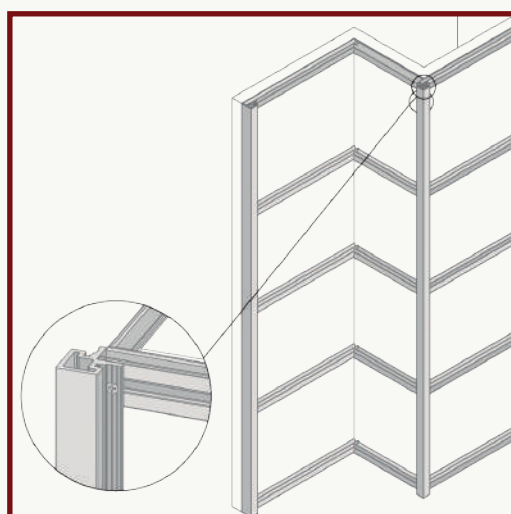


02. Fixe o Perfil terminal ou o Perfil de canto utilizando os parafusos INLA004

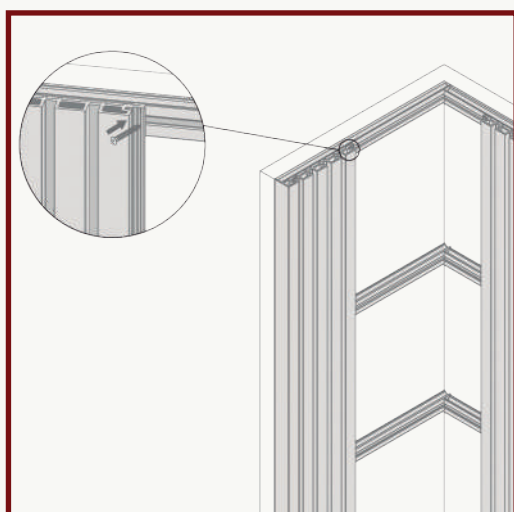


03. Instale os painéis de revestimento de forma sequencial a partir de ambos os lados, fixando-os com parafusos INLA004.

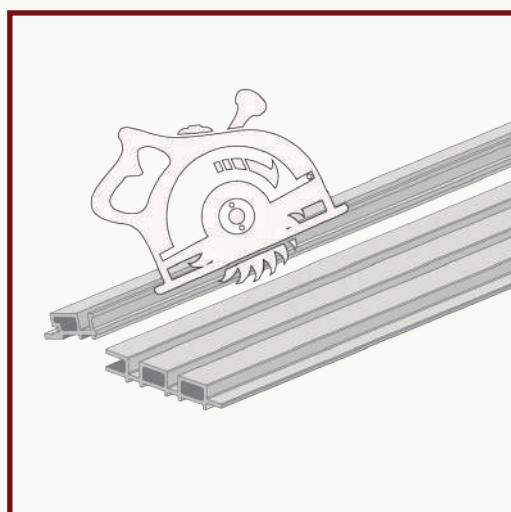

04. Corte os painéis de revestimento conforme necessário para se ajustarem ao comprimento restante.

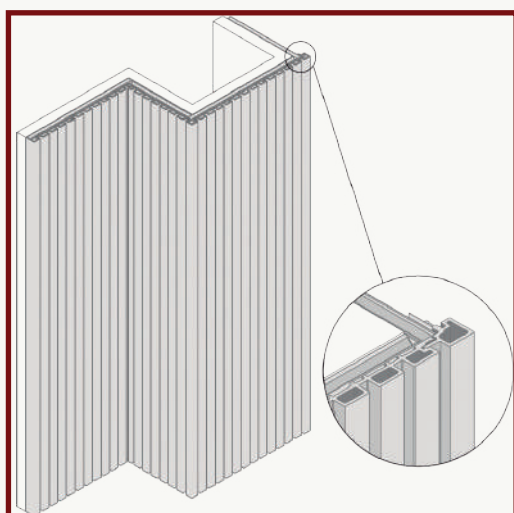

05. Instale o perfil de canto no lado oposto para fechar a estrutura.

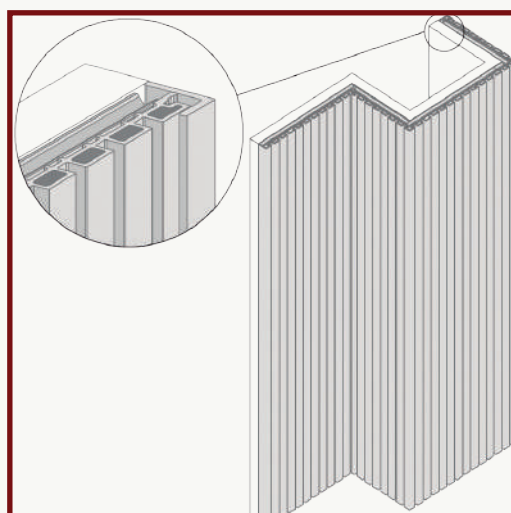

06. Finalize a instalação de todos os painéis e conclua com os perfis terminais de acabamento.



Cor - Teca

POSTE DECORATIVO EM WPC

Elegante e resistente, o poste em WPC co-extrudido possui uma camada exterior protetora que garante maior durabilidade e retenção de cor ao longo do tempo. A sua estrutura limpa e o acabamento com aspeto de madeira conferem um toque de elegância moderna, ideal para aplicações Interiores e exteriores de pequena e média dimensão.


Dimensões:

100x50x2900mm



Cores:

MW	Pinho	TB	Teca	DC	Castanho Escuro	SG	Cinza Prata
TA	Carvalho	LG	Antracite	AW	Carvalho Bege	RW	Wengué

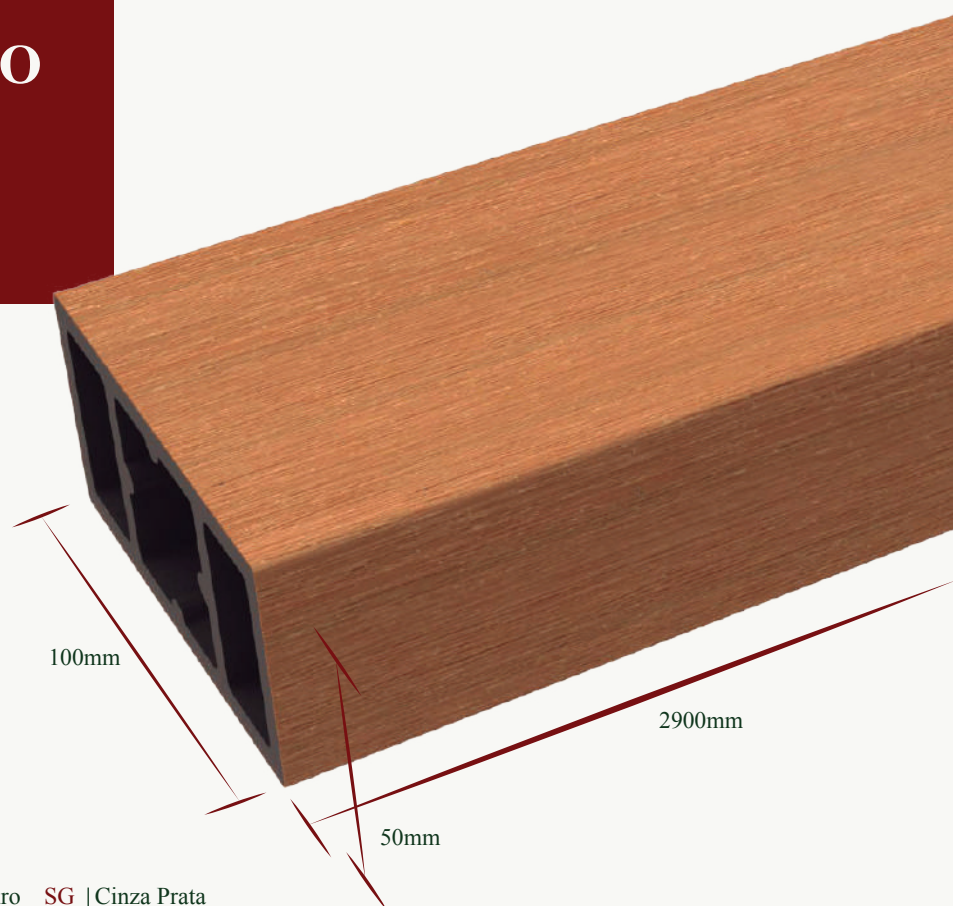

INJE182NCR



INJE182NAW



INJE182NMW




INJE182NTA



INJE182NTB



INJE182NLG

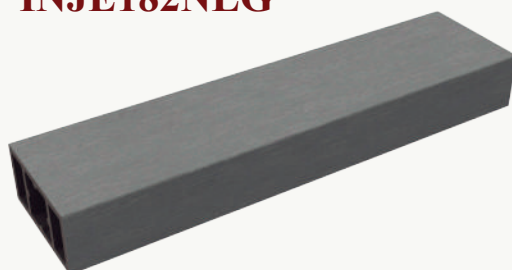

INJE182NSG



INJE182NDC



INJE182NRW



INJE182NBR





INSTALAÇÃO DAS COLUNAS

ACESSÓRIOS:







— INJE18FF
Fixo



— INJE18FR
Com rotação



INSTALAÇÃO:

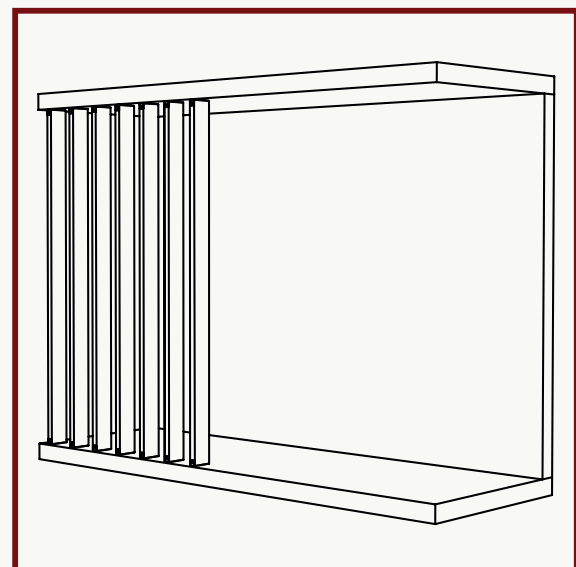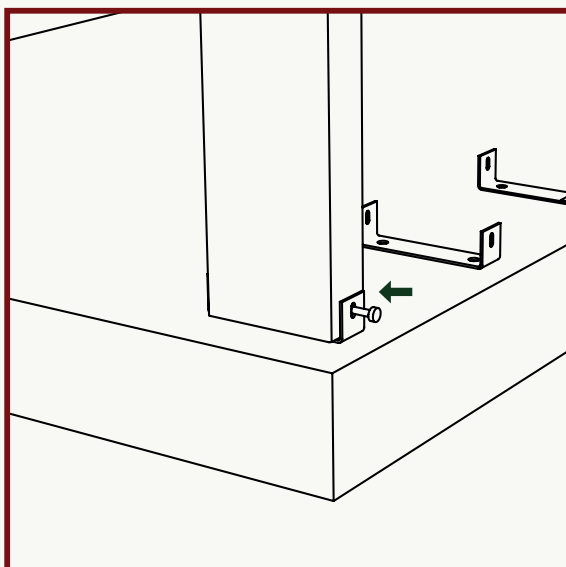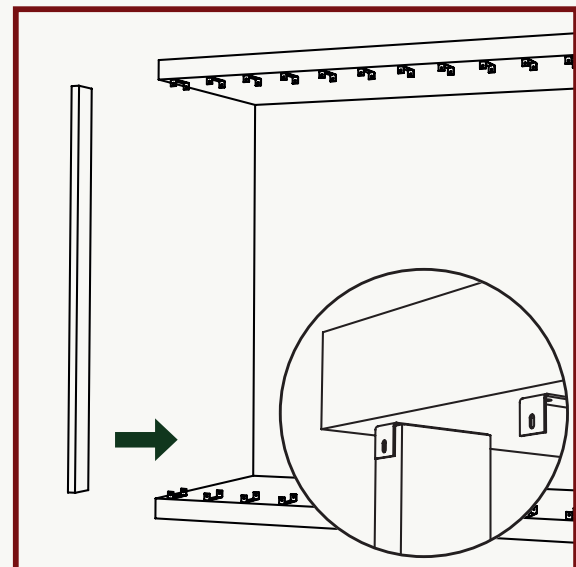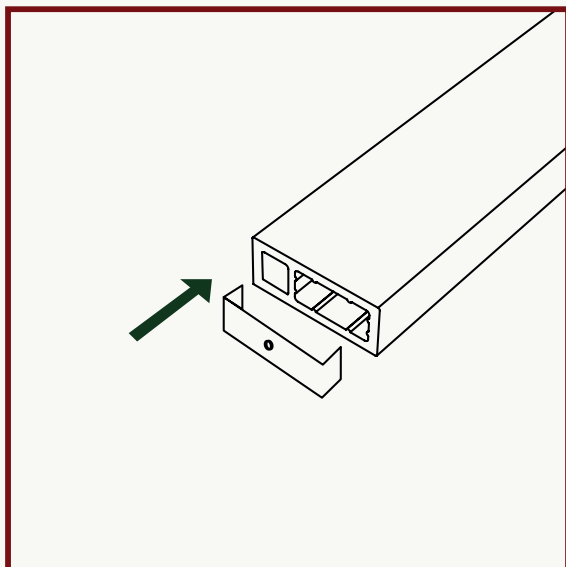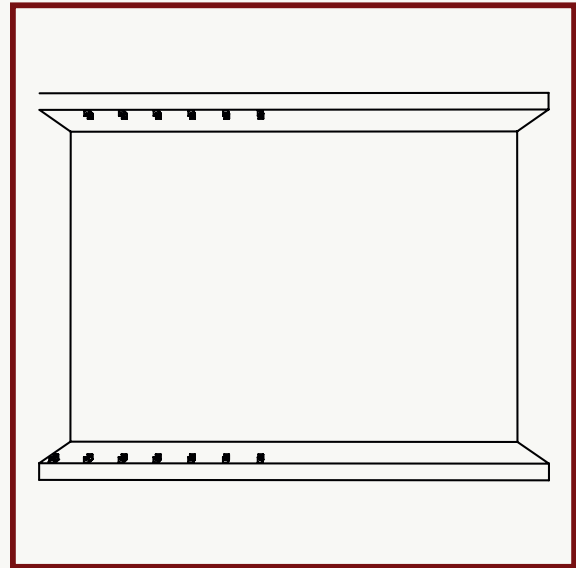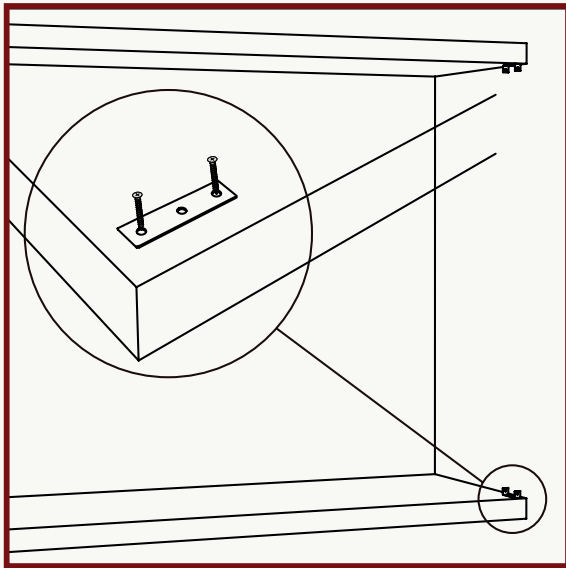

28 anos



ODEM PORTUGAL S.A

Rua da Aviação Portuguesa n°. 135 - Vila Verde

2705-845 Terrugem - Sintra

Tel: (+351) 214 266 310

email: odem.geral@odem.pt

www.odem.pt



Odem 
www.odem.es

Odem 
www.odem.com.br

Arredil 
www.arredilsrl.it